

# Softwave 25



**HunterDouglas**  
Distribuidor Autorizado



[www.luz-arte.com](http://www.luz-arte.com)

# SOFTWAVE 25

## Revestimiento



Los paneles Softwave 25 han sido diseñados para ser usados como revestimiento. Poseen una geometría única que responde fundamentalmente a requerimientos de tipo estéticos, expresada en paneles de líneas curvas. Se fabrican liso y perforado. Estos paneles, al ser perforados, pueden emplearse como elemento de control solar. En fachadas se pueden instalar con sus ondas en forma vertical u horizontal. El empalme es de tipo machi-hembra y se fija a la estructura en su parte lisa.

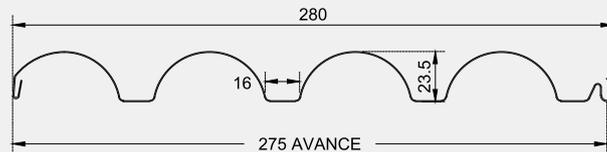


## DESCRIPCIÓN TÉCNICA


MATERIAL	ESPELOR (mm.)	PESO (Kg/m <sup>2</sup> )	RENDIMIENTO (mL/m <sup>2</sup> )
ALUZINC	0,5	5,76	3,63
	0,6	6,91	3,63

- Colores: Más de 100 colores estándar según carta de Hunter Douglas y especiales a pedido
- Terminación: Lisa o perforada
- Usos: Diversos
- Largos: Según requerimiento del proyecto, se recomienda no sobrepasar los 6 metros
- Otros materiales disponibles: Aluminio y acero corten


## PERFORACIONES ESTANDAR




#103  
Ø 2,95 mm  
20% abierto



#106  
Ø 2,5 mm  
16% abierto



#110 M1  
Ø 4 mm  
15% abierto




#110 M3  
Ø 4 mm  
12% abierto


# SOFTWAVE 25

Revestimiento

## INSTALACIÓN



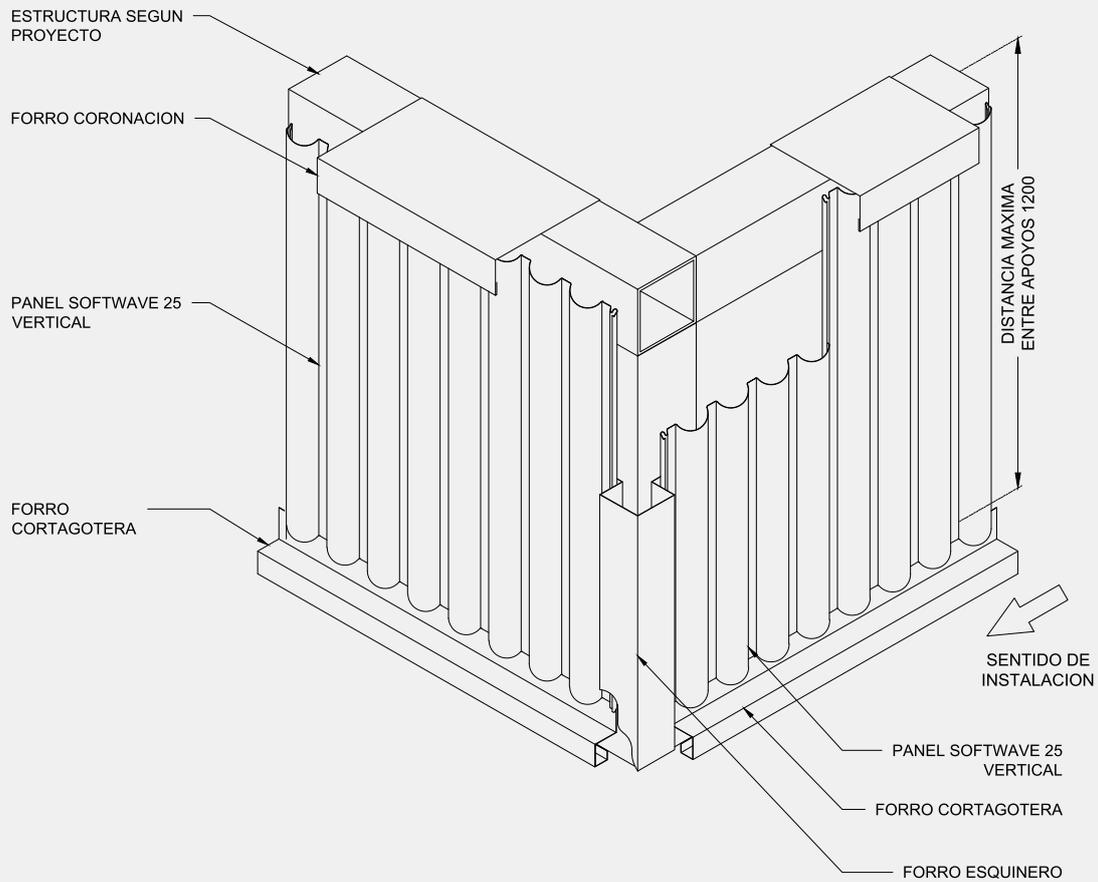


### DETALLE SUPERIOR E INFERIOR SOFTWAVE 25 HORIZONTAL

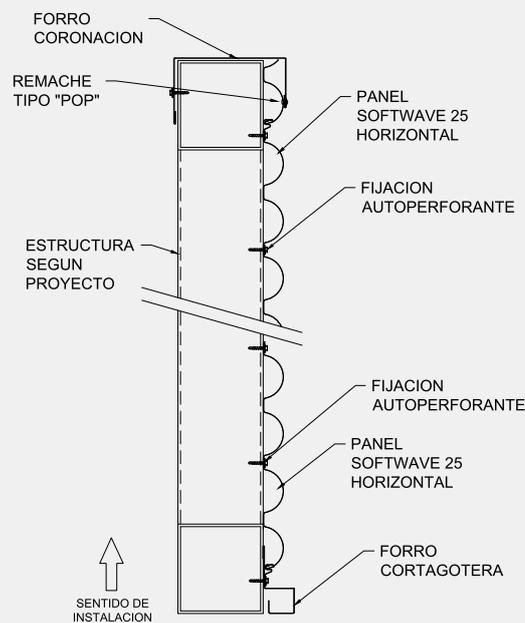

# SOFTWAVE 25

Revestimiento

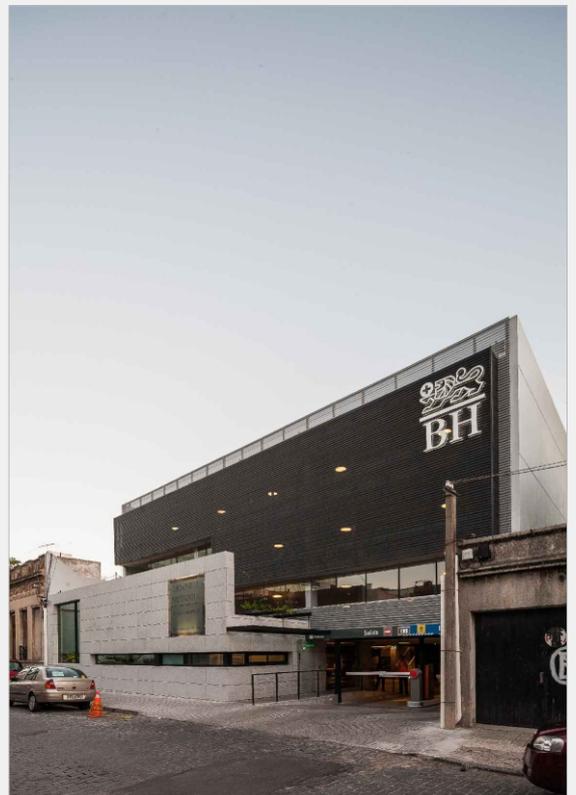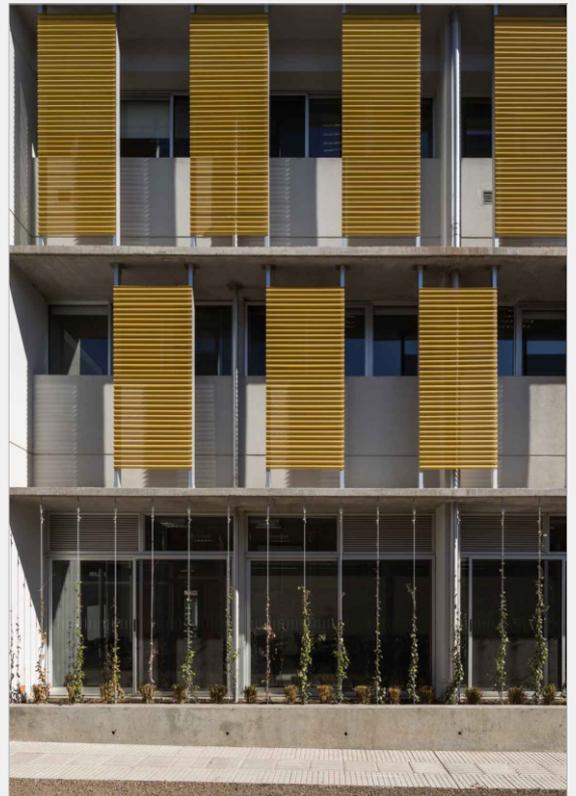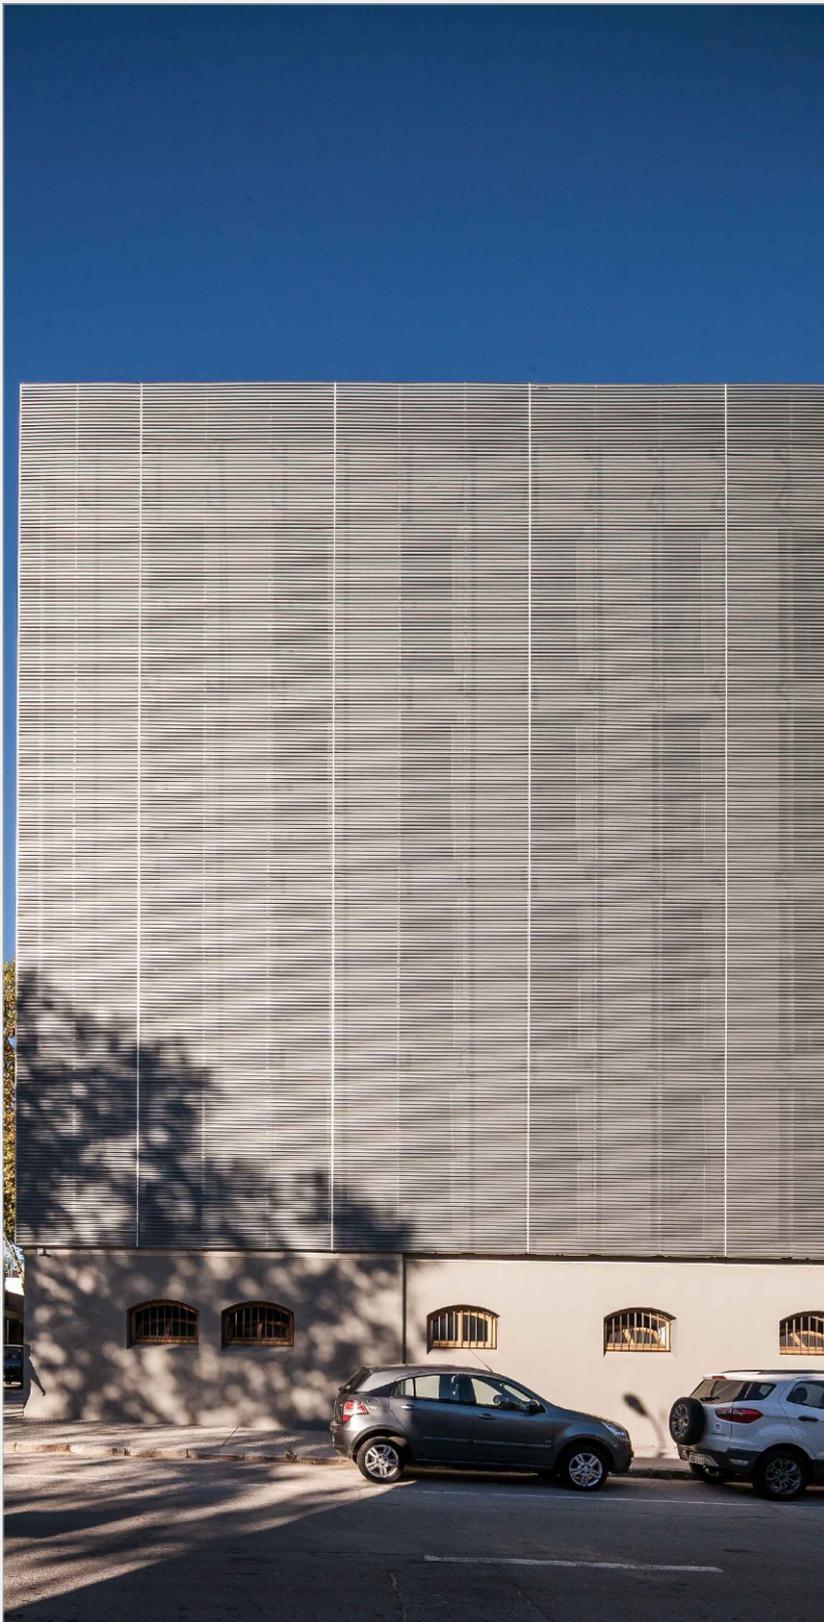

 **HunterDouglas**  
Distribuidor Autorizado

 [www.luz-arte.com](http://www.luz-arte.com)