
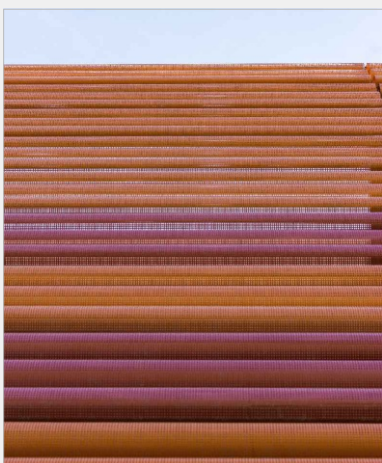



Softwave 50

SOFTWARE 50

Revestimiento

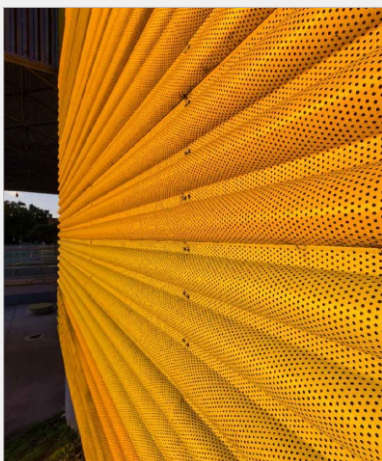

Los paneles Software 50 han sido diseñados para ser usados como revestimiento. Poseen una geometría única que responde fundamentalmente a requerimientos de tipo estéticos, expresada en paneles de líneas curvas. Se fabrican liso y perforado. Estos paneles, al ser perforados, pueden emplearse como elemento de control solar. En fachadas se pueden instalar con sus ondas en forma vertical u horizontal. El empalme es de tipo machi-hembrado y se fija a la estructura en su parte plana.

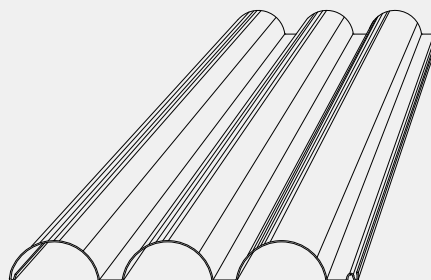


DESCRIPCIÓN TÉCNICA


MATERIAL	ESPEJOR (mm.)	PESO (Kg/m ²)	RENDIMIENTO (mL/m ²)
ALUZINC	0,5	5,61	2,33
	0,6	6,73	2,33

- Colores: Más de 100 colores estándar según carta de Hunter Douglas y especiales a pedido
- Terminación: Lisa o perforada
- Usos: Diversos
- Largos: Según requerimiento del proyecto, se recomienda no sobrepasar los 6 metros
- Otros materiales disponibles: Aluminio y acero corten


PERFORACIONES ESTANDAR



#103
Ø 2,95 mm
20% abierto



#106
Ø 2,5 mm
16% abierto



#110 M1
Ø 4 mm
15% abierto




#110 M3
Ø 4 mm
12% abierto


SOFTWARE 50

Revestimiento

INSTALACIÓN

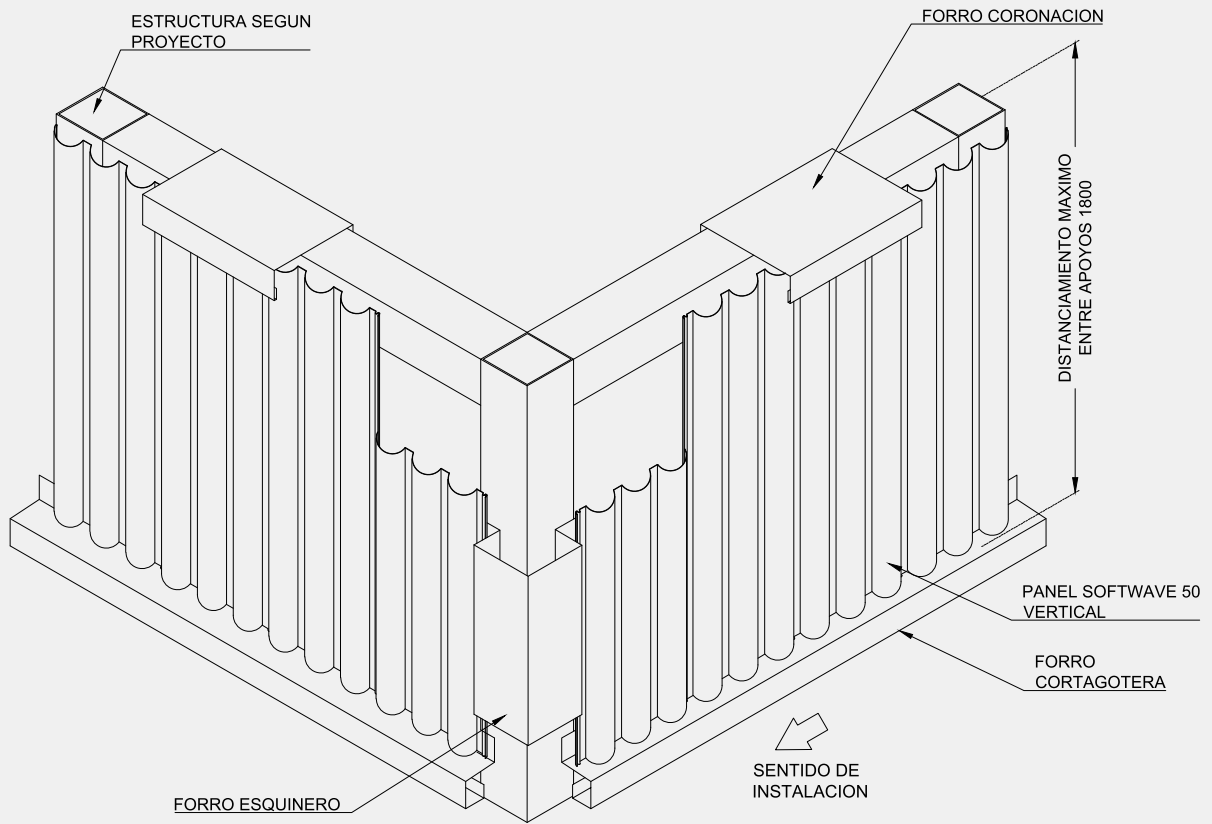


DETALLE SUPERIOR E INFERIOR SOFTWARE 50 VERTICAL

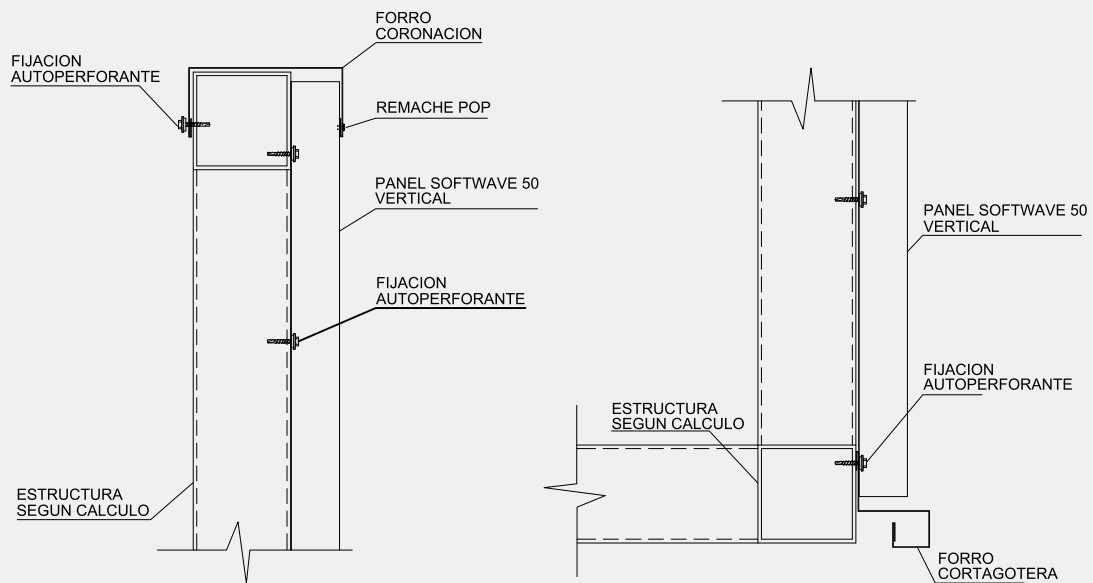

SOFTWARE 50

Revestimiento

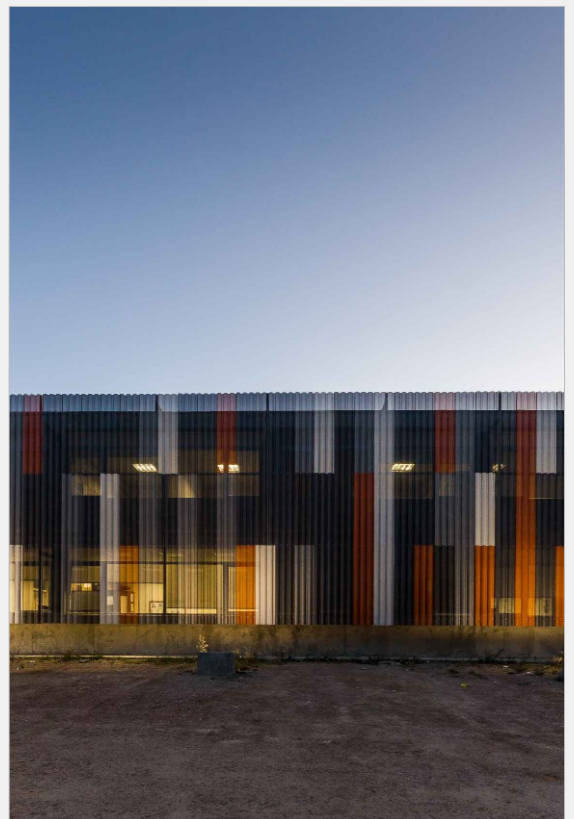

 **HunterDouglas**
Distribuidor Autorizado

 www.luz-arte.com